

## 产品特点：

- 12寸LV2x低音，低频结实有力
- 空气能量压缩设计
- 超大倒相出气孔有效防止呼吸声
- 金属钢网能有效保护扬声器单元
- 防紫外线表面处理，长期使用不退色
- 与配套C100系列使用，能得到5年免费品质保证

## 产品用途：

- 小范围需要低音炮的场所，特别适合包房、小型酒吧
- 多只组合可产生低频线形效果

很多人认为低频音箱很简单，市场中这种简单的低频箱也大量存在，这是很大的错误。

低频不能只产生声压，不能只追求所谓的震撼效果，我们要听出低频的层次，我们经常说，要能够区分大鼓与电贝司，不能只要低频一出来就哄哄的，压耳膜，时间长了很不舒服，特别是现在的酒吧文化，为什么从过去流行的迪斯科演变为今天的慢摇？过去迪斯科追求的是中高频的穿透力，结果很多人就做出震耳欲聋的噪音，让客人没法消费。今天的慢摇，希望给人一种很舒服的低频，结果很多人就做出哄哄隆隆的低频，打得人要吐，同样也留不住客人。

H105能非常准确还原音乐中原始的低频响应，也就是说能真实回放音乐中的动感低频，具有鲜明的节奏感，低频层次分明。

为了长期稳定工作，所有西玛克音箱在外观处理上都用了一种特别工艺，能够有效防止紫外对箱体的侵蚀。




我们建议无论用在什么场合都要与C100系列同时使用，因为C100系列为我们提供了全面的保护系统，可以这样说，美国西玛克专业音响就是DSP数字音响系统，一套好的系统一定离不开配套的周边产品，很高兴，我们拥有美国西玛克荣誉监制的品质非凡的C100系列。

## 产品参数：

系统类型：双12" 空气能量压缩低音炮
频率响应 (-10dB)：40Hz-
频率响应 (+-3 dB)：50Hz-
指向性：单只无
接线方式：2线输入
分频点：建议120Hz
功率范围：500瓦额定，1000瓦音乐，2000瓦峰值
最高声压级 SPL：131dB 1M
灵敏度：98dB 1W, 1M
低音驱动器：2 x 12LV2x
高音驱动器：无
中音驱动器：没有
标准输入阻抗：4欧姆
配套DSP主机：C101、C102
箱体结构：长方形，0.75" MDF高密板
吊装设备：如果吊装建议定制特别框架
提手：无
垫脚：底部4个
外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线
面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理
分音板接线：1个音箱大插
尺寸规格：440mm x 590mm x 760mm
重量：39净重kg，运输重量41kg

## 音箱安装尺寸

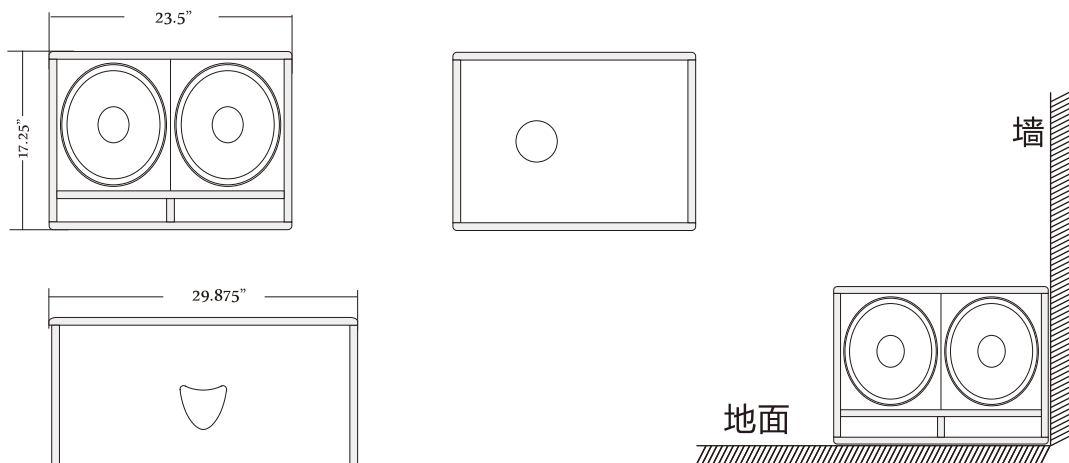


H105包房放置图  
通常这样放在电视或投影幕下

### 特别说明：

为了加强低频效果，在条件有限的情况下，我们可以通过改变低音炮位置的方法来实现，具体见上图，这样低频音量会增加一倍，由于扬声器单元没有直接对着前方客人，还能够有效保护单元不被“飞来横祸”损坏。

## 美国西玛克配套产品，由美国C-MARK公司荣誉监制

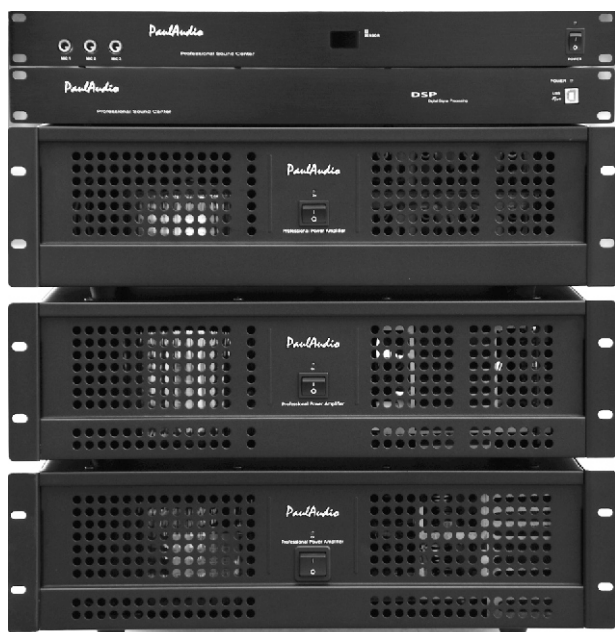

- C101 数字前级，全电脑DSP效果，5进5出
- C102 数字音频处理器，2进6出
- C103 300瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C104 500瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C105 750瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C110 1000瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器

H105配套功率放大器最佳选择：  
1只H105用一台C103，改为4线输入  
2只H105用一台C104  
C101程序调用



美国C-MARK公司生产  
5157 Cliffwood Dr., Montclair, CA 91763  
Tel: 909 590-5258 Fax: 909 580-8462  
Email: info@c-mark.com  
c-mark.com

H100 H105  
Cmark  
08/11