

产品特点：

- 15寸LV3低音，低频结实有力
- 迷宫式倒相设计
- 超大倒相出气孔有效防止呼吸声
- 金属钢网能有效保护扬声器单元
- 防紫外线表面处理，长期使用不退色
- 与配套C100系列使用，能得到5年免费品质保证

产品用途：

- 小范围需要低音炮的场所，特别适合包房、小型酒吧
- 多只组合可产生低频线形效果

很多人认为低频音箱很简单，市场中这种简单的低频箱也大量存在，这是很大的错误。

低频不能只产生声压，不能只追求所谓的震撼效果，我们要听出低频的层次，我们经常说，要能够区分大鼓与电贝司，不能只要低频一出来就哄哄的，压耳膜，时间长了很不舒服，特别是现在的酒吧文化，为什么从过去流行的迪斯科演变为今天的慢摇？过去迪斯科追求的是中高频的穿透力，结果很多人就做出震耳欲聋的噪音，让客人没法消费。今天的慢摇，希望给人一种很舒服的低频，结果很多人就做出哄哄隆隆的低频，打得人要吐，同样也留不住客人。

H106能非常准确还原音乐中原始的低频响应，也就是说能真实回放音乐中的动感低频，具有鲜明的节奏感，低频层次分明。

为了长期稳定工作，所有西玛克音箱在外观处理上都用了一种特别工艺，能够有效防止紫外对箱体的侵蚀。




我们建议无论用在什么场合都要与C100系列同时使用，因为C100系列为我们提供了全面的保护系统，可以这样说，美国西玛克专业音响就是DSP数字音响系统，一套好的系统一定离不开配套的周边产品，很高兴，我们拥有美国西玛克荣誉监制的品质非凡的C100系列。

产品参数：

系统类型：15" 迷宫式倒相低音炮
频率响应 (-10dB)：40Hz-
频率响应 (+-3 dB)：50Hz-
指向性：单只无
接线方式：2线输入
分频点：建议120Hz
功率范围：500瓦额定，1000瓦音乐，2000瓦峰值
最高声压级 SPL：130dB 1M
灵敏度：97dB 1W, 1M
低音驱动器：1 x 15LV3
高音驱动器：无
中音驱动器：没有
标准输入阻抗：8欧姆
配套DSP主机：C101、C102
箱体结构：长方形，0.75" MDF高密板
吊装设备：如果吊装建议定制特别框架
提手：无
垫脚：底部4个
外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线
面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理
分音板接线：1个音箱大插
尺寸规格：495mm x 533mm x 711
重量：48.5净重kg，运输重量51kg

音箱安装尺寸

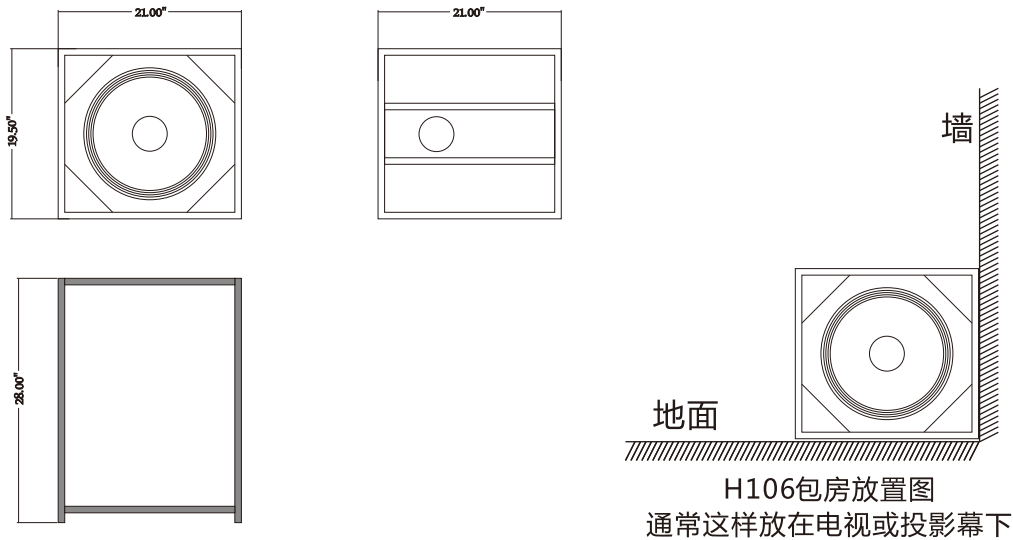

特别说明：

为了加强低频效果，在条件有限的情况下，我们可以通过改变低音炮位置的方法来实现，具体见上图，这样低频音量会增加一倍，由于扬声器单元没有直接对着前方客人，还能够有效保护单元不被“飞来横祸”损坏。

美国西玛克配套产品，由美国C-MARK公司荣誉监制



- ❑ C101 数字前级，全电脑DSP效果，5进5出
- ❑ C102 数字音频处理器，2进6出
- ❑ C103 300瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C104 500瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C105 750瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C110 1000瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器

H106配套功率放大器最佳选择：
1只H106用一台C105，有一路空着不用
2只H106用一台C105
C101程序调用



美国C-MARK公司生产
5157 Cliffwood Dr., Montclair, CA 91763
Tel: 909 590-5258 Fax: 909 580-8462
Email: info@c-mark.com
c-mark.com

H100 H106
Cmark
08/11