

产品特点：

- 8寸LV2低音，具有独特中频提升能力，超高灵敏度，低失真
- 钛振膜金属高音
- 具有90度x90度的指向性
- 全频标准输入
- 6个吊装孔非常方便安装
- 防紫外线表面处理，长期使用不退色
- 与配套C100系列使用，能得到5年免费品质保证

产品用途：

- 对人声清晰度要求较高，保真度要求高的会议厅
- 背景音乐，高档会所

别看只有小小的个子，所产生的声压级可不比一般大个子小！美国专业音箱的代表产品M501具有绝对让您信服的声压与音色，那种古典的韵味会让您对该款音箱留下难忘的记忆。

超小箱体设计，没有任何多余的尺寸，前置倒相孔设计让安装不必考虑墙壁位置，无论是用支架还是固定在墙上，M501都能完美原音重现。

如果加上超低音组成小型音响系统，您可能想不到如此这般小巧的音响系统竟然能产生这么大的动静，清晰的中高音，浑厚的低频~

位于底部、2个侧面的共6个安装螺丝为您提供便捷的吊装服务，为了长期稳定工作，所有西玛克音箱在外观处理上都用了一种特别工艺，能够有效防止紫外对箱体的侵蚀。

我们建议无论用在什么场合都要与C100系列同时使用，因为C100系列为我们提供了全面的保护系统，可以这样说，美国西玛克专业音响就是DSP数字音响系统，一套好的系统




一定离不开配套的周边产品，很高兴，我们拥有美国西玛克荣誉监制的品质非凡的C100系列。

最后提醒大家，如果配套使用，所有美国西玛克产品都有5年的品质保

产品参数：

系统类型：8" 2分频倒相全频箱
频率响应 (-10dB)：55Hz-20kHz
频率响应 (+-3 dB)：65Hz-20kHz
指向性：90度 x 90度
接线方式：全频2线输入
分频点：3kHz
功率范围：250瓦额定，500瓦音乐，1000瓦峰值
最高声压级 SPL：127dB 1M
灵敏度：97dB 1W, 1M
低音驱动器：1 x 8LV2
高音驱动器：1 x H452
中音驱动器：没有
标准输入阻抗：8欧姆
配套DSP主机：C101、C102
箱体结构：长方形，0.75" MDF高密板
吊装设备：底部2，侧面各2个，共6个M8螺钉
提手：无
垫脚：底部4个
外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线
面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理
分音板接线：标准音箱大插座一个
尺寸规格：406mm x 276mm x 276
重量：净重12.7kg，运输重量27kg (2只)

音箱安装尺寸

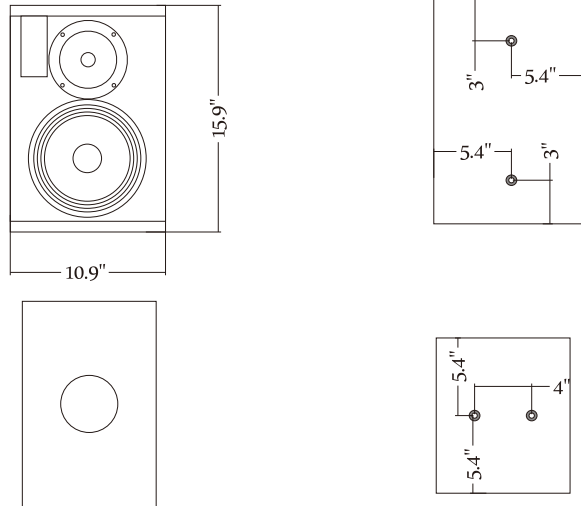

特别说明：

如果需要吊装，请务必采用原厂提供的配件，我们不承担因为吊装错误造成的任何损失。

美国西玛克配套产品，由美国C-MARK公司荣誉监制



- C101 数字前级，全电脑DSP效果，5进5出
- C102 数字音频处理器，2进6出
- C103 300瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C104 500瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C105 750瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- C110 1000瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器

M501配套功率放大器最佳选择：

2只M501用一台C103

4只M501用一台C104，其中2只并联

C101程序调用



美国C-MARK公司生产
5157 Cliffwood Dr., Montclair, CA 91763
Tel: 909 590-5258 Fax: 909 580-8462
Email: info@c-mark.com
c-mark.com

M500 M501
Cmark
08/11