

产品特点：

- 双15寸LV2低音，高音动态保护
- 钛振膜金属高音，PZT超高音
- 具有水平60度，垂直90度指向性
- 全频标准输入
- 顶部4个限位，方便叠放
- 防紫外线表面处理，长期使用不退色
- 与配套C100系列使用，能得到5年免费品质保证

产品用途：

- 对人声清晰度要求较高，音乐重放高保真的场所
- 容易组成小型低频线性

X702演变到今天，可以毫不夸张讲，美国西玛克的经典作品，长久以来没有人能够撼动它的地位，无论是会议、演出，只要是需要高声压得地方，它都能胜任，简单的设计却能产生您想象不到的效果。

多年来，该音箱经过无数次的改进，每次改进都用不同的型号来代替，全新X702保留原来所有原来的特点，由于LV2技术升级，使低频动态得以真实再现；增加顶部4个锁位装置，非常方便我们2个音箱的叠加，对于流动演出非常有帮助。

如果将2只音箱叠放，我们很容易组成小型线性音箱，对于中高频的射程有很大的帮助，一般的流动演出有4只X702做主音音箱就能够满足5000人的要求。

为了长期稳定工作，所有西玛克音箱在外观处理上都用了一种特别工艺，能够有效防止紫外对箱体的侵蚀。

我们建议无论用在什么场合都要与C100系列同时使用，因为C100系列为我们提供了全面的保护系统，可




以这样说，美国西玛克专业音响就是DSP数字音响系统，一套好的系统一定离不开配套的周边产品，很高兴，我们拥有美国西玛克荣誉监制的品质非凡的C100系列。

最后提醒大家，如果配套使用，所有美国西玛克产品都有5年的品质保

产品参数：

系统类型：15" 2分频倒相全频箱
频率响应 (-10dB)：45Hz-20kHz
频率响应 (+-3 dB)：55Hz-20kHz
指向性：90度 x 50度
接线方式：全频2线输入
分频点：1.8kHz, 8kHz
功率范围：600瓦额定，1200瓦音乐，2400瓦峰值
最高声压级 SPL：136.8dB 1M
灵敏度：103dB 1W, 1M
低音驱动器：2 x 15LV2i
高音驱动器：1 x H450
超高音驱动器：1 x PZT
标准输入阻抗：4欧姆
配套DSP主机：C101、C102
箱体结构：长方形，0.75" MDF高密板，底部支撑孔
吊装设备：无
提手：2个
垫脚：底部4个
外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线
面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理
分音板接线：标准音箱大插座一个
尺寸规格：845mm x 667mm x 457mm
重量：净重43kg，运输重量46kg


音箱安装尺寸

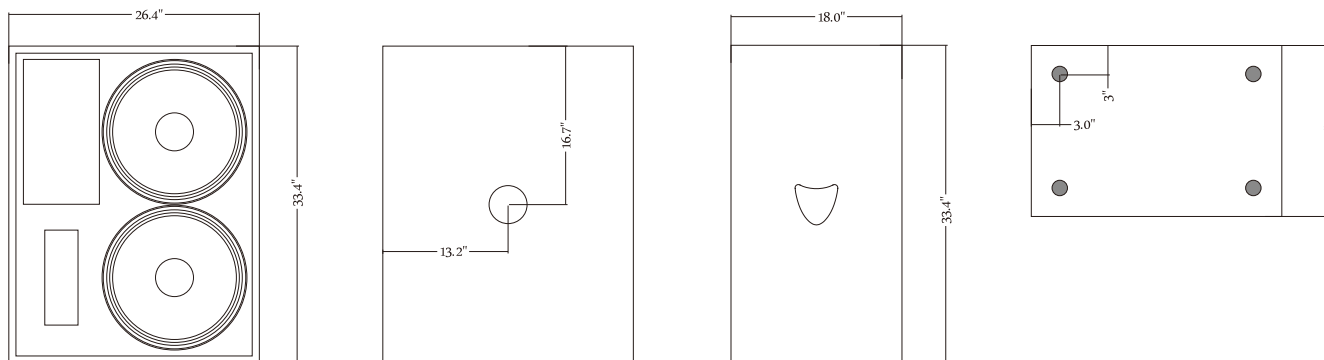

特别说明：

如果2只叠放，请务必注意将上面的音箱放到下面音箱顶部的限位槽中。该音箱如果要吊装，请务必将其放在框架中。

美国西玛克配套产品，由美国C-MARK公司荣誉监制

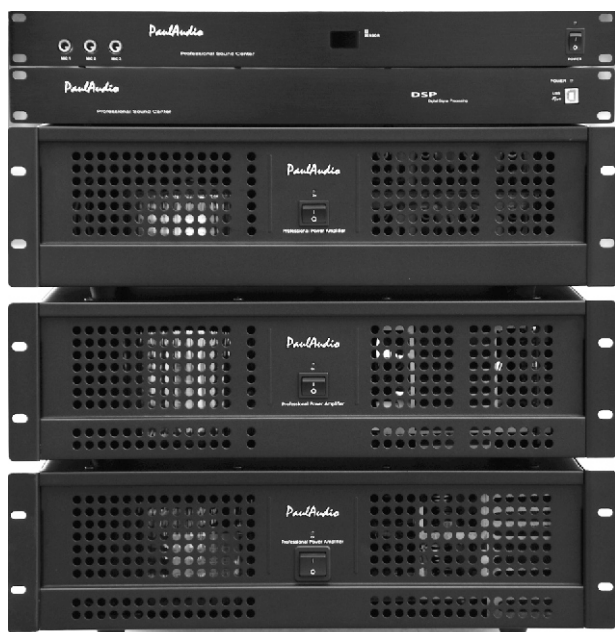

- ❑ C101 数字前级，全电脑DSP效果，5进5出
- ❑ C102 数字音频处理器，2进6出
- ❑ C103 300瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C104 500瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C105 750瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器
- ❑ C110 1000瓦 x 2，8欧姆纯后级功率放大器

X702配套功率放大器最佳选择：

2只X702用一台C104

4只X702用二台C104，换言之C104与X702是最佳配套，C101程序调用。



美国C-MARK公司生产
5157 Cliffwood Dr., Montclair, CA 91763
Tel: 909 590-5258 Fax: 909 580-8462
Email: info@c-mark.com
c-mark.com

X700 X702
Cmark
08/11